


Conector Rápido de Palanca para Cable, 8 Vías, 32 A, 250 V, 20 Piezas

Conector KONGIA de 8 vías con carcasa transparente, palancas naranjas, 32 A, 250 V y rango para conductores de cobre de 0.08 a 4.0 mm².

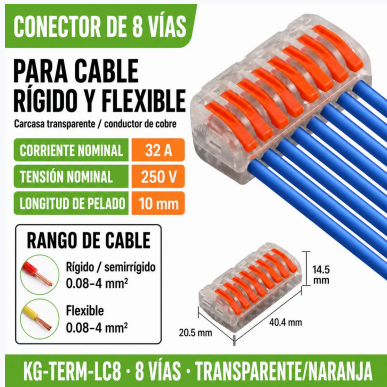

TIPO

Conector rápido reutilizable con palanca

NÚMERO DE VÍAS

8

CORRIENTE NOMINAL

32 A

SKU KG-TERM-LC8-20

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU
KG-TERM-LC8-20

TIPO
Conector rápido reutilizable con palanca

NÚMERO DE VÍAS
8

CORRIENTE NOMINAL
32 A

TENSIÓN NOMINAL
250 V

CONDUCTORES COMPATIBLES
Cobre rígido, cableado multifilar y flexible

RANGO DE SECCIÓN
0.08-4.0 mm²

LONGITUD DE PELADO
10 mm

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO X ALTO)
20.5 x 40.4 x 14.5 mm

CARCASA
Transparente y retardante a la flama

PALANCAS
Naranjas, accionamiento individual

CONTACTO CONDUCTOR
Cobre

BENEFICIOS CLAVE

- 8 entradas con palanca independiente
- Corriente nominal de 32 A y tensión nominal de 250 V
- Rango de conductor de cobre: 0.08-4.0 mm²

CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS
- ✓ REACH SVHC
- ✓ CE DoC
- ✓ CNAS
- ✓ ISO 9001

NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 3 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

Conector Rápido de Palanca para Cable, 8 Vías, 32 A, 250 V, 20 Piezas

SKU: KG-TERM-LC8-20 | Especificaciones técnicas - continuacion

ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

REUTILIZABLE

Sí, si no presenta daño, deformación o sobrecalentamiento

GRADO IP

No declarado; instalar dentro de una envolvente apropiada

PRESENTACIÓN

20 piezas por empaque

APLICACIONES

Cajas de paso | Une o deriva hasta 8 conductores dentro de una envolvente protegida. Luminarias | Facilita conexiones compactas durante montaje, sustitución y mantenimiento. Tableros de control | Organiza la distribución de conductores de cobre con inspección visual. Instalación eléctrica | Permite realizar ampliaciones y cambios sin conexiones atornilladas. Mantenimiento | La palanca individual permite abrir y volver a conectar cuando el componente está en buen estado.

PRESENTACION Y EMPAQUE

20 piezas en empaque KONGIA con identificación de SKU y lote.
Cables, herramientas, cajas eléctricas y accesorios de aplicación no incluidos.

GARANTIA

Garantía limitada KONGIA contra defectos de fabricación. No cubre selección incorrecta, instalación fuera de rango, sobrecarga, sobretensión, uso en aluminio, exposición ambiental no prevista o modificación del producto.