


Jack Keystone Cat5e Sin Blindaje (UTP), Por Impacto a 90°, RJ45, 22-26 AWG

Cableado Estructurado / Jacks Keystone

Jack Keystone KONGIA Cat5e UTP con puerto RJ45 hembra de 8 posiciones y 8 contactos, terminación por impacto a 90° y guía T568A/T568B. Incorpora contactos de bronce fosforado chapado en oro y terminales IDC para conductores de 22-26 AWG, en carcasa plástica color blanco marfil.



JACK KEYSTONE CAT5E UTP • Por impacto • 90°

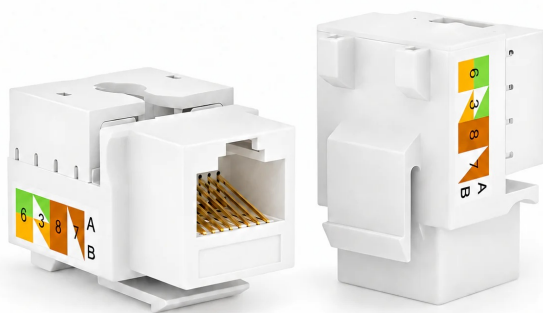

RJ45 • 22-26 AWG

KJ-5E-PD-90

KJ-5E-PD-90

Código de producto

KJ-5E-PD-90

Tipo de producto

Jack Keystone de red UTP

Categoría

Cat5e

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KJ-5E-PD-90
Código de producto	KJ-5E-PD-90
Tipo de producto	Jack Keystone de red UTP
Categoría	Cat5e
Blindaje	Sin blindaje (UTP)
Interfaz frontal	RJ45 hembra, 8P8C
Terminación posterior	Por impacto en terminales IDC
Ángulo de terminación	90°
Material de la carcasa	Plástico
Contactos RJ45	Bronce fosforado chapado en oro

PARAMETRO	DETALLE
Terminales IDC	Bronce fosforado
Calibre de conductor compatible	22-26 AWG
Durabilidad de conexión	>= 1000 ciclos de inserción y extracción
Color estándar	Blanco marfil
Opciones de color del fabricante	Gris oscuro y negro; colores y logotipo personalizados disponibles bajo solicitud
Esquema de cableado	T568A / T568B
Compatibilidad de cables	Par trenzado Cat3, Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat7; sujeto a ajuste del conductor y del aislamiento en el IDC
Alcance de compatibilidad	La conexión física de un cable de otra categoría no convierte este módulo Cat5e en un componente de categoría superior. Al ser UTP, no proporciona continuidad de blindaje.
Normas de cumplimiento	TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801:2017
Temperatura de operación	?40 °C a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	?50 °C a +85 °C
Humedad de operación	5 % a 95 % HR, sin condensación
Montaje	Placas de pared, cajas y marcos con abertura y retención Keystone compatibles
Compatibilidad con paneles KONGIA	No sustituye los bloques multipuerto desmontables de los paneles precargados con terminación IDC 110
Desempeño del enlace	Depende del cableado, componentes y terminaciones del canal completo
no se declara 10 Gigabit para este modelo basándose en la descripción general de la serieGarantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Terminación por impacto a 90°: Bloque IDC con guías de pares y cubiertas de protección. La cubierta no convierte el módulo en un modelo sin herramienta de impacto.

Contactos chapados en oro: Contactos RJ45 de bronce fosforado con recubrimiento de oro.

IDC para 22-26 AWG: Terminales de bronce fosforado para la terminación por impacto de conductores compatibles.

Identificación T568A/T568B: Marcas de color y secuencia para organizar la terminación de los pares.

Durabilidad de conexión: >= 1000 ciclos de inserción y extracción, según la ficha del proveedor.

Montaje modular: Integración en tomas Keystone compatibles y sustitución individual del módulo.

APLICACIONES

Oficinas y aulas | Terminación del cableado horizontal en placas de usuario para puestos de trabajo y salas de reunión.

Vivienda y espacios comerciales | Organización de tomas de datos en cajas y placas modulares compatibles.

Cuartos de telecomunicaciones | Integración en soportes Keystone individuales; no como recambio de bloques multipuerto en paneles precargados.

Mantenimiento y ampliación | Sustitución de una toma, identificación de pares y comprobación del enlace tras la intervención.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant