


## Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 4U

El Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 4U ofrece fijación convencional de cuatro puntos para cerrar 4U. Panel de acero SPCC laminado en frío de 1.5 mm, con decapado, desengrase, fosfatado, polvo plástico importado, pulverización electrostática y pintur...

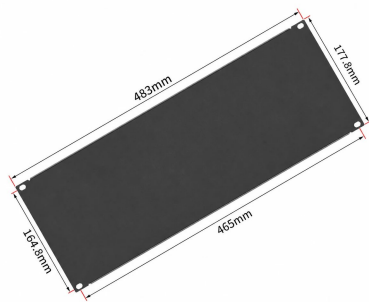

### CÓDIGO DE PRODUCTO

**KG-RA-BP-SM-4U**

### TIPO DE PANEL

**Panel ciego con fijación por tornillos**

### ESTÁNDAR DE RACK

**Plano de montaje común de 19 pulgadas**  
SKU KG-RA-BP-SM-4U

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU  
KG-RA-BP-SM-4U

CÓDIGO DE PRODUCTO  
KG-RA-BP-SM-4U

TIPO DE PANEL  
Panel ciego con fijación por tornillos

ESTÁNDAR DE RACK  
Plano de montaje común de 19 pulgadas

ALTURA DE RACK  
4U

ANCHO FRONTAL NOMINAL  
483 mm

ALTURA FRONTAL NOMINAL  
177.8 mm

SISTEMA DE FIJACIÓN  
4 orificios de montaje

DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE CENTROS  
465 mm

DISTANCIA VERTICAL ENTRE CENTROS  
164.8 mm

CONTENIDO RECOMENDADO  
1 panel + 4 juegos completos M6 x 14

MATERIAL  
Acero SPCC laminado en frío

### BENEFICIOS CLAVE

- Altura de 4U y ancho frontal nominal de 483 mm para planos de montaje...
- Frente sólido que cierra espacios libres y mejora la presentación del rack
- Fijación convencional de cuatro puntos; se recomiendan cuatro juegos...

### CUMPLIMIENTO DECLARADO

- ✓ RoHS 2.0
- ✓ REACH
- ✓ CE-DOC
- ✓ EN 10204
- ✓ ISO 9001
- ✓ ISO 14001

### NOTA DE SELECCION

La ficha continua en la pagina 2 con 13 especificaciones adicionales, aplicacion, empaque y garantia.

## Panel Ciego con Tornillos para Rack 19 pulgadas, 4U

SKU: KG-RA-BP-SM-4U | Especificaciones técnicas - continuacion

### ESPECIFICACIONES TECNICAS - CONTINUACION

**ESPESOR DEL PANEL**

1.5 mm

**TRATAMIENTO DE BORDES**

Desbarbados, sin aristas cortantes

**PROCESO DE PRETRATAMIENTO**

Decapado, desengrase y fosfatado

**UNIDAD DE VENTA**

1 panel

**RECUBRIMIENTO**

Polvo plástico importado con pulverización electrostática

**EMPAQUE MAESTRO OBJETIVO**

10 paneles del mismo SKU

**ACABADO SUPERFICIAL**

Pintura horneada

**CUMPLIMIENTO DE MATERIALES**

RoHS 2.0 / REACH

**PROTECCIÓN**

Tratamiento superficial anticorrosivo

**DOCUMENTACIÓN DE CONFORMIDAD Y MATERIALES**

CE-DOC / EN 10204

**PROCESO DE CORTE**

Corte por tecnología nanométrica

**SISTEMAS DE GESTIÓN DEL FABRICANTE**

ISO 9001 / ISO 14001

**DISEÑO FRONTAL**

Sólido, sin perforaciones de ventilación

#### APLICACIONES

Cuartos de telecomunicaciones | Cubre 4U vacíos entre patch panels, switches y organizadores para mantener un frente continuo, profesional y fácil de inspeccionar. La fijación de cuatro puntos ofrece una solución convencional y estable para instalaciones que privilegian permanencia y uniformidad. Centros de datos y salas técnicas | Ayuda a reducir rutas de aire no planificadas a través del frente del rack cuando se utiliza como parte de una estrategia completa de contención, ventilación y distribución térmica. No sustituye el análisis térmico del proyecto. Racks de CCTV y control de acceso | Cierra posiciones reservadas para futuras expansiones, protege visualmente el interior y evita dejar huecos abiertos alrededor de NVR, fuentes, switches PoE y paneles de conexión. Instalaciones empresariales y sucursales | Ordena gabinetes murales o de piso en oficinas, comercios y edificios donde existe un espacio libre...

#### PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido por unidad: 1 panel ciego. Configuración comercial recomendada: 4 juegos completos M6 x 14. Empaque maestro objetivo: 10 paneles del mismo tamaño/SKU, con protección entre superficies.

#### GARANTIA

Garantía limitada KONGIA de 5 años contra defectos de fabricación. Las exclusiones y el procedimiento de reclamación se rigen por la póliza comercial vigente del país y canal de compra. La compatibilidad debe verificarse antes de la instalación.