


Bandeja Fija en Voladizo para Rack 19 pulgadas, 1U, 450 mm, Acero de 1.2 mm

Racks y Energía / Bandejas para rack

Bandeja fija en voladizo para equipos sin orejas de rack. Formato de 19 pulgadas y 1U, ancho total de 483 mm y profundidad de 450 mm. Acero SPCC de 1.2 mm, acabado en polvo negro y capacidad indicada por el fabricante de 20 kg.

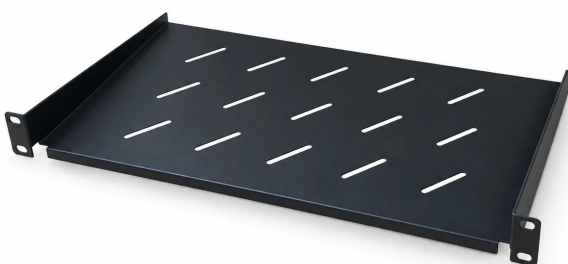

Bandeja fija 1U

450 mm

Acero 1.2 mm · Carga 20 kg

KG-RS-FIX-1U-450

KG-RS-FIX-1U-450

Código de producto

KG-RS-FIX-1U-450

Tipo de bandeja

Fija en voladizo, con fijación frontal

Formato de montaje

Rack de 19 pulgadas, 1U

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-RS-FIX-1U-450
Código de producto	KG-RS-FIX-1U-450
Tipo de bandeja	Fija en voladizo, con fijación frontal
Formato de montaje	Rack de 19 pulgadas, 1U
Ancho total nominal	483 mm
Profundidad nominal	450 mm
Material	Acero SPCC laminado en frío
Espesor del acero	1.2 mm
Capacidad de carga indicada por el fabricante	20 kg
Ventilación	15 ranuras oblicuas en la plataforma

PARAMETRO	DETALLE
Acabado	Recubrimiento en polvo
Color	Negro
Fijación	Orejas frontales con cuatro orificios; tornillos M6 y tuercas enjauladas compatibles
Embalaje	Caja de cartón
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

19 pulgadas / 1U: Bandeja fija de 483 mm de ancho total y 450 mm de profundidad.

Acero SPCC de 1.2 mm: Estructura plegada con acabado negro y recubrimiento en polvo.

Carga indicada de 20 kg: Distribuya el peso y asegure los puntos de fijación antes de colocar el equipo.

Plataforma ventilada: 15 ranuras oblicuas y montaje frontal mediante tornillos M6 y tuercas enjauladas.

APLICACIONES

Redes de oficina | Soporte para routers y switches compactos sin orejas de montaje.

Fibra óptica y telecomunicaciones | Apoyo para convertidores de medios y accesorios dentro del gabinete.

CCTV y control de acceso | Organización de fuentes y pequeños dispositivos, previa comprobación de peso y espacio disponible.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 bandeja fija para rack en caja de cartón. Montaje mediante tornillos M6 y tuercas enjauladas; la inclusión y cantidad de herrajes se confirma con el suministro.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant