


Divisor de Energía DC 1 a 2 para CCTV, 40 cm, Bolsa de 10

Divisor de alimentación DC KONGIA 1 a 2, con una entrada hembra y 2 salidas macho, longitud nominal de 40 cm y bolsa de 10 piezas para instalaciones CCTV.

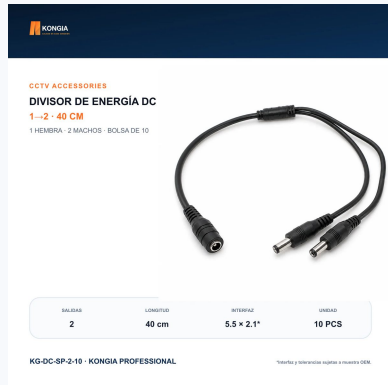

CONFIGURACIÓN

1 entrada hembra + 2 salidas macho

INTERFAZ OBJETIVO

5.5 mm exterior x 2.1 mm contacto interior; validar dibuj...

LONGITUD NOMINAL CONFIRMADA

40 cm; tolerancia y puntos de medición según dibujo OEM
SKU KG-DC-SP-2-10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SKU

KG-DC-SP-2-10

CONFIGURACIÓN

1 entrada hembra + 2 salidas macho

INTERFAZ OBJETIVO

5.5 mm exterior x 2.1 mm contacto interior; validar dibujo y muestra...

LONGITUD NOMINAL CONFIRMADA POR KONGIA

40 cm; tolerancia y puntos de medición según dibujo OEM

APLICACIÓN NOMINAL OBJETIVO

12 Vcc para CCTV y dispositivos compatibles de baja tensión

POLARIDAD OBJETIVO

centro positivo; interior + / exterior -; validar continuidad de todas la...

CORRIENTE TOTAL Y POR RAMA

no publicada; pendiente de caída de tensión y prueba térmica OEM

CALIBRE, CONDUCTOR, CUBIERTA Y MATERIALES

no publicados; pendientes de evidencia OEM

UNIDAD COMERCIAL

10 divisores individuales por bolsa PE transparente

BENEFICIOS CLAVE

- Configuración exacta 1→2
- Longitud nominal KONGIA de 40 cm
- Bolsa con 10 divisores individuales

CUMPLIMIENTO DECLARADO

Consulte la documentación de cumplimiento aplicable al SKU y lote comercial.

NOTA DE SELECCION

Kits CCTV | Distribución hacia 2 cámaras desde una fuente compatible. Videovigilancia | Organización de alimentación DC centralizada. Mantenimiento | Ampliación o sustitución de ramales de baja tensión. Integración | Proyectos sujetos a cálculo de carga, caída de tensión y validación térmica.

Garantía comercial pendiente de aprobación. No publicar plazo ni cobertura hasta contar con condiciones autorizadas.