


Extensor PoE de 1 entrada y 4 salidas, 10/100 Mbps

Accesorios para CCTV / Extensores PoE

1 entrada PoE a 4 salidas PoE / 5 puertos RJ45 / 10/100 Mbps / Carcasa deslizante / Venta por unidad.

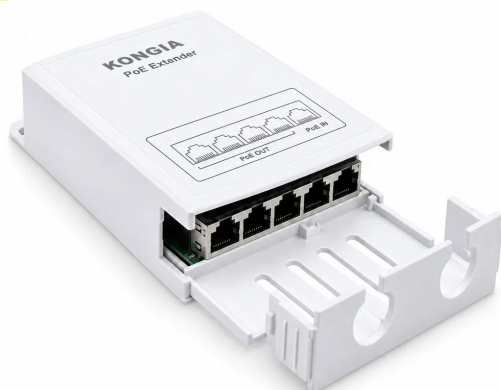

EXTENSOR PoE PARA CCTV
1 ENTRADA · 4 SALIDAS PoE
5 puertos RJ45 · 10/100 Mbps · 1 unidad
KG-CT-POE-EXT-1X4

KG-CT-POE-EXT-1X4

Marca
KONGIA

Tipo
Extensor PoE de 1 entrada y 4 salidas

Unidad de venta
1 extensor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
Marca	KONGIA
SKU	KG-CT-POE-EXT-1X4
Tipo	Extensor PoE de 1 entrada y 4 salidas
Unidad de venta	1 extensor
Interfaz de entrada	1 x RJ45 PoE IN, 10/100BASE-TX, alimentación y datos
Interfaces de salida	4 x RJ45 PoE OUT, 10/100BASE-TX, alimentación y datos
Velocidad Ethernet	10/100 Mbps, autonegociación
PoE	IEEE 802.3af/at
Tensión PoE de entrada/salida	44-57 V CC
Potencia máxima de entrada	30 W
Potencia máxima total de salida	25,5 W compartidos entre las 4 salidas; no es una potencia por puerto
Alimentación	A través de PoE IN; no requiere fuente de alimentación local
Alcance por tramo	Hasta 100 m por tramo; depende del cable, la carga y el presupuesto PoE
Configuración	Plug & Play, sin configuración de software
MDI/MDIX	Automático

PARAMETRO	DETALLE
Conmutación	Almacenamiento y reenvío
Tabla MAC	1 K
Capacidad de conmutación	0,8 Gbps
Pines de entrada	1/2 (+), 3/6 (-), o 4/5 (+), 7/8 (-)
Pines de salida	1/2 (+), 3/6 (-)
Indicadores	Verde y amarillo
Protección contra sobretensiones	2 kV, impulso 8/20 us
Temperatura de trabajo	-10 a +60 °C
Dimensiones de la carcasa	140 x 85 x 32 mm
Material de la carcasa	Plástico de ingeniería, blanco
Peso neto	0,15 kg
Dimensiones de la caja de empaque	153 x 92 x 38 mm
Instalación	En pared, vertical, cables hacia abajo y conexiones protegidas
Identificación	KONGIA grabado en la carcasa
Conexión de salidas	Solo dispositivos PoE compatibles; no conectar computadoras, switches ni equipos sin PoE
Garantía KONGIA	2 años

BENEFICIOS CLAVE

Más puntos con el mismo enlace: Añada hasta 4 cámaras compatibles reutilizando el cable de entrada; solo se añaden las derivaciones locales.

1 entrada, 4 salidas: 5 puertos RJ45 Ethernet de 10/100 Mbps.

PoE IEEE 802.3af/at: 44-57 V CC, máximo 30 W de entrada.

Potencia compartida: Hasta 25,5 W de salida total entre los 4 puertos.

Instalación sencilla: Plug & Play, MDI/MDIX automático y alimentación desde PoE IN.

Carcasa compacta: 140 x 85 x 32 mm, 0,15 kg, cubierta deslizante y grabado KONGIA.

APLICACIONES

Videovigilancia IP | Ampliación de puntos con hasta 4 cámaras PoE compatibles, según el presupuesto de potencia.

Comercios y accesos | Distribución local de red y alimentación a partir de un enlace existente.

Almacenes y edificios | Instalación en pared para organizar conexiones de CCTV y facilitar el mantenimiento.

PRESENTACION Y EMPAQUE

1 extensor PoE KONGIA de 1 entrada y 4 salidas. Caja de empaque: 153 x 92 x 38 mm. Cámaras, switch o inyector PoE y cables de red no incluidos.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 2 años contra defectos de fabricación.